Schutzvermerk nach DIN34 beachten COPYRIGHT RESERVED DIN34

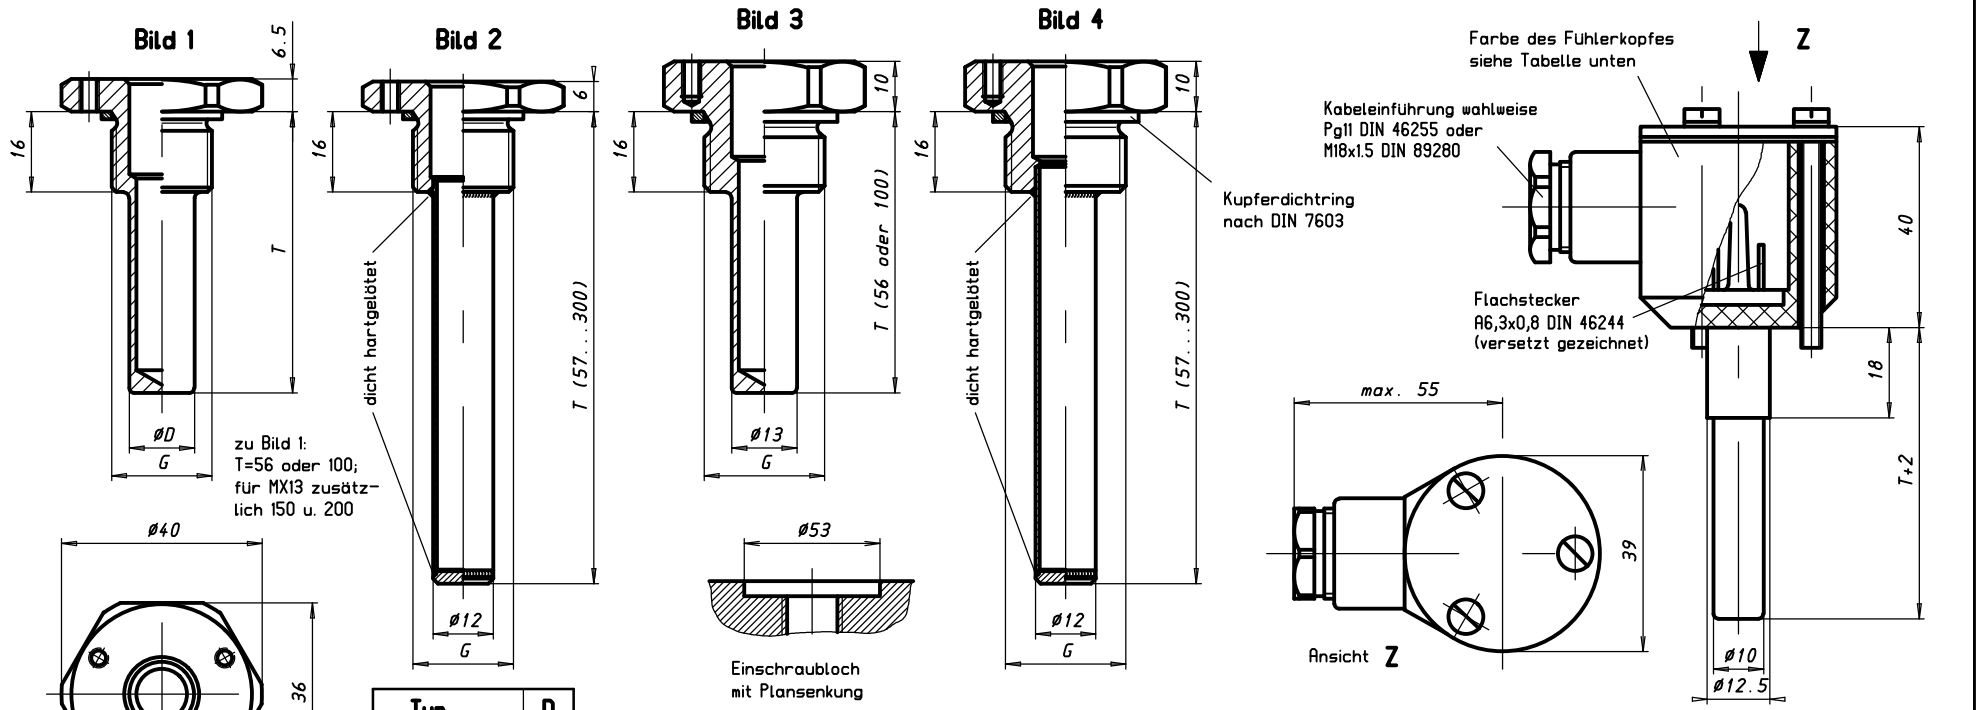

Typ	D
MX2-...	13
MX2-...-01	
MX5-R12	15
MX13-R12	
MX5-R12-01	17
MX13-R12-01	
MX13-R12-03	
MX13-R12-02-200	

Betriebsdruck:
Standard 10 bar
erhöhte Belastung 25 bar (Prüfdruck 50 bar)
mit Kennzeichnung "P" an der Schlüsselfläche

Artikel-Nr. für Temperaturfühler: T□3□-□□-□□□

Meßprinz.	Kennz.
Heißleiter	H
Pt 100	P

Meßbereich	Kennz.
42-120°C	1
7-70°C	2
0-120°C	1

T	Kennz.
56	ohne
100	01
120	02
150	03

Sonderlängen:

57...300	02

T in mm (nur bei Sonderlängen)

T=Tauchtiefe des Schutzrohrs

Typ	Farbe
TH31-...	schwarz
TH32-...	gelb
TP31-...	rot

Artikel-Nr. für Schutzrohre: MX□-□□□-□□-□□□□

Werkstoff	Kennz.	Bild
Messing	2	1 u. 3
nichtr. Stahl	2	2 u. 4
nichtr. Stahl	5	1
Kunifer	13	1

Schutzrohre MX5-... u. MX13-...
nur mit Gewinde G1/2 lieferbar

Gew. G	Kennz.	Bild
M18x1,5	M18	1 u. 2
M20x1,5	M20	
M22x1,5	M22	
G1/2	R12	
M24x2	M24	3 u. 4
M33x2	M33	
G3/4	R34	

T	Kennz.	Bild
56	ohne	1 u. 3
100	01	
120	02	2 u. 4
150	03	1*, 2 u. 4

Sonderlängen:

57...300	02	2 u. 4
200	02	1*

T in mm (nur bei Sonderlängen)

T=Tauchtiefe des Schutzrohrs

*nur MX13-R12

o	AM 853	10.01.95	Stahlwitz	
n	MX5-../MX13-.. hinzu	04.10.94	Stahlwitz	
m	AM 818	-	-	
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	

Freimasstoleranzen

bis 50	+/-0,1
ueb. 50 bis 180	+/-0,2
ueb. 180	+/-0,3

	Tag	Name
Bearb.	03.03.94	Stahlwitz
Gepr.		
Norm		

NORIS TACHOMETERWERK GmbH u Co NÜRNBERG

Temperaturfühler und Schutzrohr

Maßstab 1:1

60.206

CAD-File 60206

Ersatz für Zeichnung gleicher Nummer