Einschraub-Widerstandsthermometer Typ 186

mit auswechselbarem Messeinsatz

Bauform ähnlich DIN 43 763 B

Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B mit fest angeschweißtem Einschraubgewinde, leichte Bauform ohne Halsrohr, mit auswechselbarem Messeinsatz.

Leerhülse: Bauform TK186, nach Zeichnung H 400-186, Schutzrohrwerkstoff 1.4541 / 1.4571, Maximaltemperatur 800 °C, im Anschlussteil 80 °C

Messeinsatz: Bauform TF7, nach Zeichnung H 601-7, für Anschlusskopf Form B,
Schutzart IP 54 Schutzrohrwerkstoff 1.4541 / 1.4571, Maximaltemperatur je nach Ausführung

Leerhülse Bauform TK 186

EL mm	Einschraubgewinde G1/2 SW 27 Artikel-Nr.	Einschraubgewinde G3/4 SW 32 Artikel-Nr.
50	TS186.001	TS186.009
100	TS186.002	TS186.010
150	TS186.003	TS186.011
200	TS186.005	TS186.013
250	TS186.007	TS186.014
Typ	TSK8-186-...-R12	TSK8-186-...-R34
Andere Einschraubgewinde auf Anfrage		

Messeinsätze Bauform TF 7 d = 6 mm

1 x Pt 100 2 - Leitertechnik

EL mm	200 °C Artikel-Nr.	400 °C Artikel-Nr.	600 °C Artikel-Nr.	Einsatzlänge
50	TF007.0201	TF007.0234	TF007.0207	95 mm
100	TF007.0003	TF007.0074	TF007.0208	145 mm
150	TF007.0045	TF007.0203	TF007.0209	195 mm
200	TF007.0129	TF007.0204	TF007.0210	245 mm
250	TF007.0031	TF007.0205	TF007.0211	295 mm
Typ	TMP2-7-...-d6	TMP4-7-...-d6	TMP6-7-...-d6	

1 x Pt 100 4 - Leitertechnik

EL mm	200 °C Artikel-Nr.	400 °C Artikel-Nr.		Einsatzlänge
50	TF007.0213	TF007.0218		95 mm
100	TF007.0214	TF007.0219		145 mm
150	TF007.0156	TF007.0220		195 mm
200	TF007.0215	TF007.0221		245 mm
250	TF007.0216	TF007.0222		295 mm
Typ	TMPz2-7-...-d6	TMPz4-7-...-d6		

2 x Pt 100 2 - Leitertechnik

EL mm	200 °C Artikel-Nr.	400 °C Artikel-Nr.		Einsatzlänge
50	TF007.0224	TF007.0229		95 mm
100	TF007.0070	TF007.0230		145 mm
150	TF007.0225	TF007.0231		195 mm
200	TF007.0226	TF007.0232		245 mm
250	TF007.0227	TF007.0098		295 mm
Typ	TM2P2-7-..-d6	TM2P4-7-..-d6		

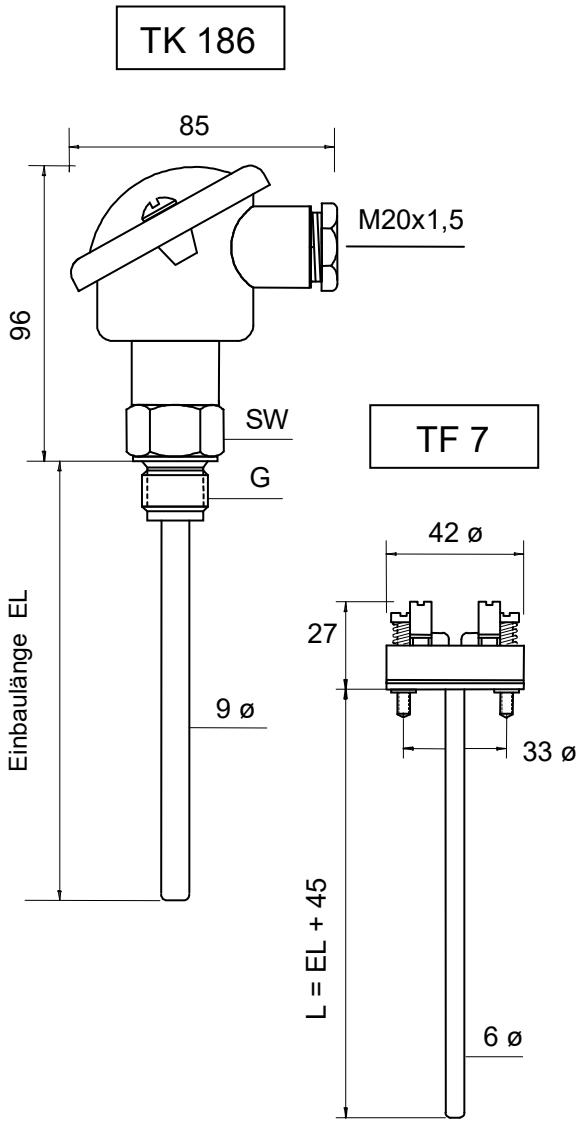

Diese Bauform ist auch in anderen Einbaulängen lieferbar.
Einbau eines 2-Leiter Messumformers mit Ausgang 4-20 mA möglich.

F.PLÖGER | PLÖGER SENSOR GMBH | Tel. 040 / 299 48 91 Fax. 040 / 299 33 88 www.ploeger-sensor.de